

Model BB-M101

Smart Volumetric Flow Monitor

For Use with BB-S101 Systems

Appareil de contrôle du débit volumétrique intelligent

À utiliser avec les systèmes BB-S101

Monitor de flujo volumétrico inteligente

Para uso con sistemas BB-S101



#Z64-CC3100MODR1

Meets Class B: ICES & FCC Part 15

Satisfait les critères de la Classe B : ICES et FCC Partie 15

Cumple la clase B: ICES y FCC Parte 15



BB-M101 is certified by IAPMO R&T to NSF/ANSI 42 and 53, for the reduction of claims verified and substantiated by test data as specified on the performance data sheet when used in BB-S101 systems. BB-M101 is also certified to CSA B483.1, and NSF/ANSI 372 for Lead Free compliance when used in BB-S101 systems.

Le BB-M101 est certifié par IAPMO R&T conforme aux normes NSF/ANSI 42 et 53, pour la validation des informations revendiquées vérifiées et justifiées par des données d'essai, comme spécifié sur la fiche de données de performance, lorsqu'il est utilisé dans les systèmes BB-S101. Le BB-M101 est également certifié conforme à la norme CSA B483.1 et à la norme NSF/ANSI 372 relative à l'absence de plomb lorsqu'il est utilisé dans les systèmes BB-S101.

BB-M101 cuenta con la certificación IAPMO R&T según las normas de la NSF y del ANSI 42 y 53 para la disminución de reclamaciones verificadas y corroboradas por los datos de pruebas según se especifica en la hoja de datos de rendimiento cuando se utiliza en sistemas BB-S101. BB-M101 también cuenta con la certificación CSA B483.1 y NSF/ANSI 372 para el cumplimiento sin plomo cuando se utiliza en sistemas BB-S101.

Stay Connected, Stay Protected

- Track your system's filter life
- Get notified when it is time to replace your system's filter

Restez connecté, restez protégé

- Suivez la durée de vie du filtre de votre système
- Soyez avisé lorsqu'il est temps de remplacer le filtre de votre système

Manténgase conectado, manténgase protegido

- Realice un seguimiento de la vida útil del filtro de su sistema
- Reciba una notificación cuando llegue el momento de reemplazar el filtro de su sistema



Smart Volumetric Flow Monitor

Model BB-M101

**WARNING**



This Quick Start Guide is not a substitute for the Installation Manual. Please refer to the Installation Manual for proper installation. The installation manual can also be accessed using the QR code. Watts® is not responsible for the failure of alerts due to connectivity or power issues. Do not let system freeze.



1. Install the BB-M101 Kit per the installation manual provided with the filtration system.


2. Plug the monitor into 120V supply & follow the set-up wizard to connect BB-M101 to your 2.4GHz Wi-Fi Network. Ensure that the installation location has strong Wi-Fi signal.

3. Follow the set-up wizard to register your BB-M101.

Steps 2 & 3 are highly recommended and required so you can receive text and email notifications. The flow monitor can still function if you skip these steps, but the alerts / notifications will be localized or limited on the device only.

4. Your monitor should now be all set and take you to the Home / Dashboard Screen.

Below is a high-level overview of the Home / Dashboard screen.

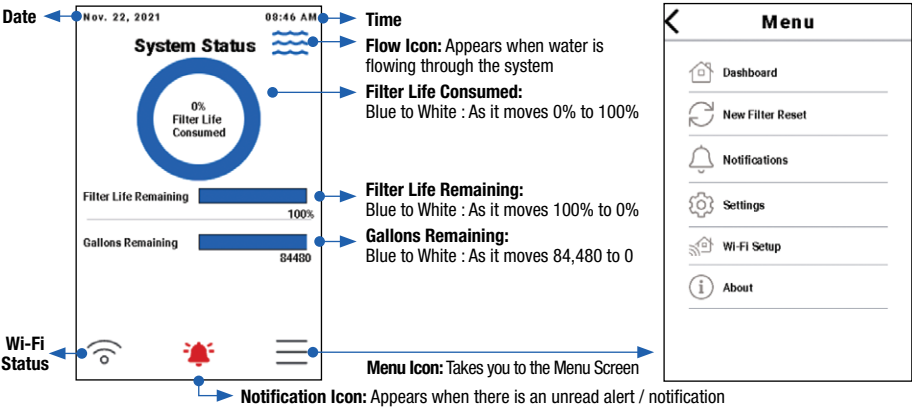

Appareil de contrôle du débit volumétrique intelligent

Modèle BB-M101

**AVERTISSEMENT**




LA SÉCURITÉ
AVANT
TOUT

Ce guide de démarrage rapide ne remplace pas le manuel d'installation. Veuillez consulter le manuel d'installation pour une installation adéquate. Le manuel d'installation est également accessible en utilisant le code QR. Watts® n'est pas responsable de la défaillance des alertes en raison de problèmes de connectivité ou d'alimentation. Ne pas laisser le système geler.



1. Installez la trousse BB-M101 conformément au manuel d'installation fourni avec le système de filtration.
2. Branchez l'appareil de contrôle dans une alimentation de 120 V et suivez les instructions de l'assistant de configuration pour connecter le BB-M101 à votre réseau Wi-Fi 2,4 GHz. Assurez-vous que le signal Wi-Fi de l'emplacement d'installation est puissant.
3. Suivez les instructions de l'assistant de configuration pour enregistrer votre BB-M101.
Les étapes 2 et 3 sont fortement recommandées et requises pour que vous puissiez recevoir des notifications par message texte et courriel. L'appareil de contrôle du débit peut toujours fonctionner si vous sautez ces étapes, mais les alertes/avis seront localisés ou limités à l'appareil seulement.
4. Votre appareil de contrôle devrait maintenant être configuré et vous amener à l'écran Accueil/Tableau de bord. Vous trouverez ci-dessous un aperçu général de l'écran Accueil/Tableau de bord.

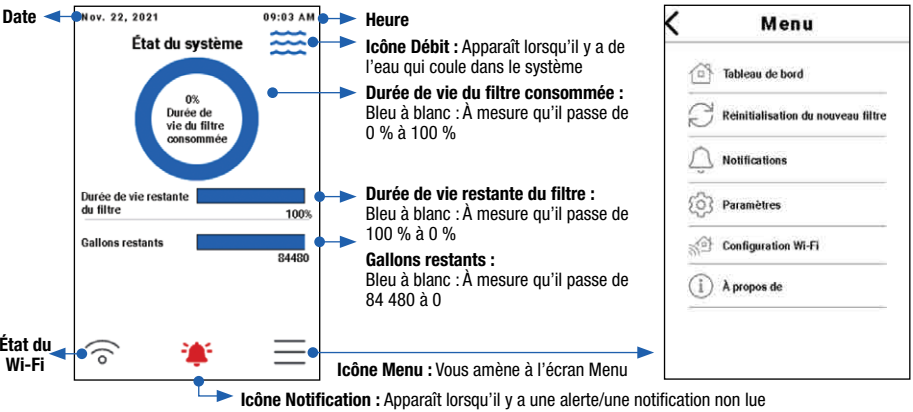

État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du système



État du

Monitor de flujo volumétrico inteligente

Modelo BB-M101

**ADVERTENCIA**



PIENSE
PRIMERO EN
LA SEGURIDAD

Esta guía de inicio rápido no sustituye al manual de instalación. Consulte el manual de instalación para realizar una instalación correcta. También se puede acceder al manual de instalación mediante el código QR. Watts® no asume responsabilidad de fallas de las alertas debido a problemas de conectividad o de alimentación. No permita que el sistema se congele.



1. Instale el kit BB-M101 de acuerdo con el manual de instalación suministrado con el sistema de filtración.

2. Conecte el monitor a la alimentación de 120 V y siga el asistente de configuración para conectar el BB-M101 a su red de wifi de 2.4 GHz. Asegúrese de que el lugar donde lo instalará tenga una señal de wifi fuerte.

3. Siga el asistente de configuración para registrar su BB-M101.
Los pasos 2 y 3 son muy recomendados y necesarios para que pueda recibir notificaciones de texto y correo electrónico. El monitor de flujo puede funcionar, incluso si omite estos pasos, pero las alertas o notificaciones se localizarán o limitarán solo al dispositivo.

4. Su monitor debe de estar configurado ahora llevarlo a la pantalla de inicio o panel de control.
A continuación, se muestra una descripción general de alto nivel de la pantalla de inicio o panel de control.

