


Le zonage hydronique complet en toute simplicité

Combinez des thermostats d'ambiance standards et Wi-Fi, un contrôle de zones et des valves de zone à 2 voies pour créer un système de chauffage entièrement coordonné.



Thermostats Wi-Fi

Accès à distance et mode « Absence »



Thermostats d'ambiance

Régulation de la température ambiante avec sonde de plancher en option



Contrôle de zones pour valves

Commande 3, 4, 5 ou 6 zones de chauffage par boîtier



Valves de zone à 2 voies

Ouvrent ou ferment le débit d'eau vers chaque zone

Une solution complète



Confort par zone

Réglez la température idéale dans chaque pièce



Commande centralisée

Coordonne automatiquement chaque zone pour un confort accru et une installation simplifiée



Conçus pour fonctionner ensemble

Thermostats, contrôle de zones et valves : une solution entièrement intégrée

tekmar[®]

A WATTS Brand

Principales caractéristiques

tekmar 561, 562, 563 Thermostats Wi-Fi



- Accès à distance
- Mode « Absence »
- Réglage simple de la température

tekmar 518 / 519 Thermostats d'ambiance



- Régulation simple de la température ambiante
- Sonde de plancher (en option)
- Interface épurée et intuitive

tekmar Contrôle de zones pour valves



- Commande 3, 4, 5 ou 6 zones de chauffage
- Câblage et commande centralisés
- Gère les demandes de chauffage
- Fonction RoomResponse

tekmar Valves de zone à 2 voies



- Ouvrent ou ferment le débit vers chaque zone
- Dirigent l'eau chaude uniquement vers les zones en demande
- Favorisent un chauffage efficace

Fonctionnement coordonné du système

1

Les thermostats mesurent la température ambiante

Chaque thermostat surveille la température ambiante de la pièce où il est installé et transmet une demande de chauffage au besoin.

2

Le contrôle de zones reçoit les demandes

Le contrôle de zones reçoit les demandes de chauffage des thermostats et coordonne le fonctionnement du système.

3


Le contrôle de zones ouvre les valves requises

Il commande l'ouverture des valves uniquement pour les zones en demande de chauffage.

4

La chaleur est acheminée là où elle est requise

L'eau chaude est dirigée vers les zones en demande pour assurer un confort optimal et un fonctionnement efficace.

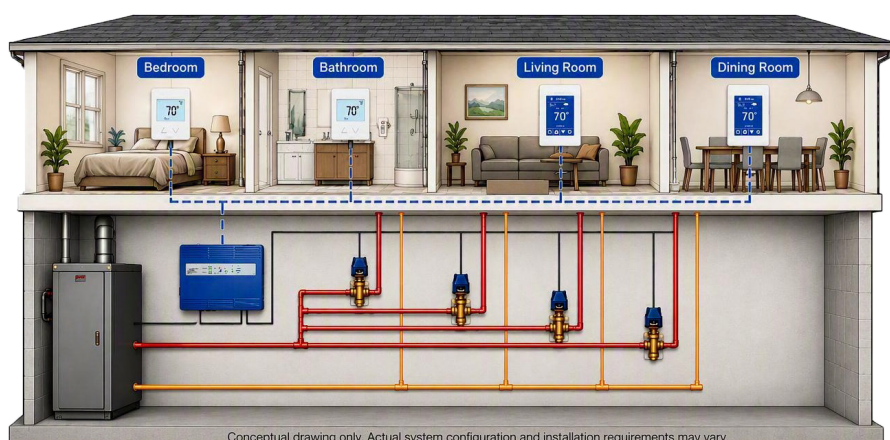

Communication du thermostat

Câblage du contrôle de zones et de la chaudière

Alimentation en eau chaude

Retour d'eau

Concevez votre prochain système de zonage avec Tekmar



tekmar[®]

A WATTS Brand

Tél. : 1 800 438-3903 • Téléc. : 250 984-0815
tekmarControls.com